



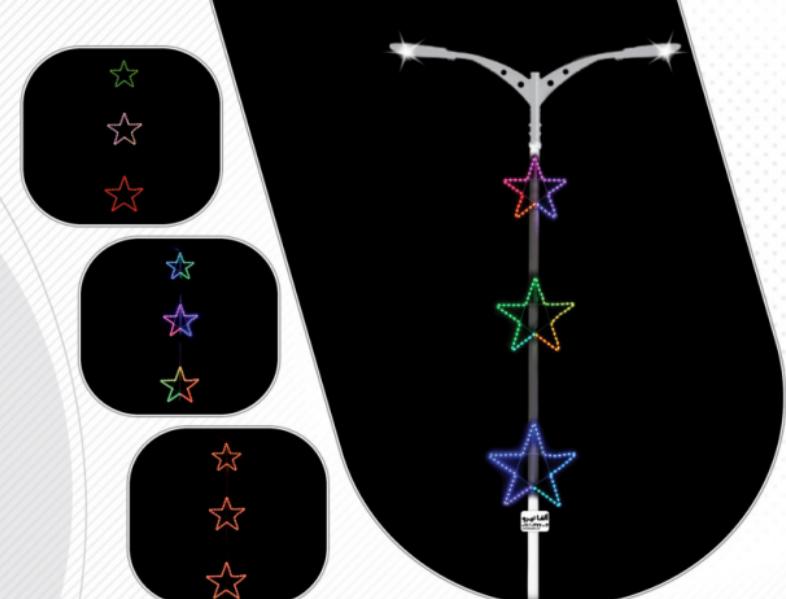

برای کسب اطلاعات بیشتر و
تماشای فیلم مخصوص، کد بالا
را با کوپیتان اسکن کنید.

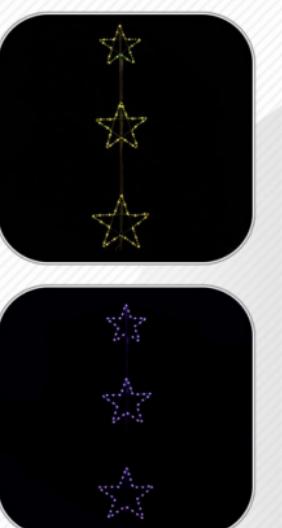

امکان نمایش افکت‌های متعدد و جذاب و سفارشی	IP65	درجه حفاظت:	۱۶ میلیون رنگ (فول کالر (RGB
دارای سیستم هوشمند انرژی	۰/۹۸	ضریب قدرت:	LED SMD
دارای سیستم نورپردازی DMX	۱۴۰ درجه	زاویه پخش نور:	منبع نوری:
دارای سیستم همزمانی برای حالت نصب گروهی	۵۰۰۰ ساعت	طول عمر اسمی:	توان مصرفی:
مقاوم در برابر آفتتاب، باران، غبار و اشعه ماده‌نافذ	A	گروه بازده انرژی:	وزن محصول:
دارای سیستم محافظت در برابر نوسانات ولتاژ	۹۵٪	روطوبت مجاز:	ارتفاع محصول:
دارای شاسی مهندسی، طراحی مهندسی سازه با وزن سیک	> ۷۵	شاخص نمودار رنگ CRI:	جنس بدنه:
		آلومینیوم	جنس PCB:

المان سه ستاره

- مناسب جهت نورپردازی و آینین بندی شهری
- نمایش افکت‌های متعدد
- نمایش ۱۶ میلیون رنگ
- نمایش برمود ایران
- آخرین تکنولوژی LED SMD RGB آدرس پذیر